
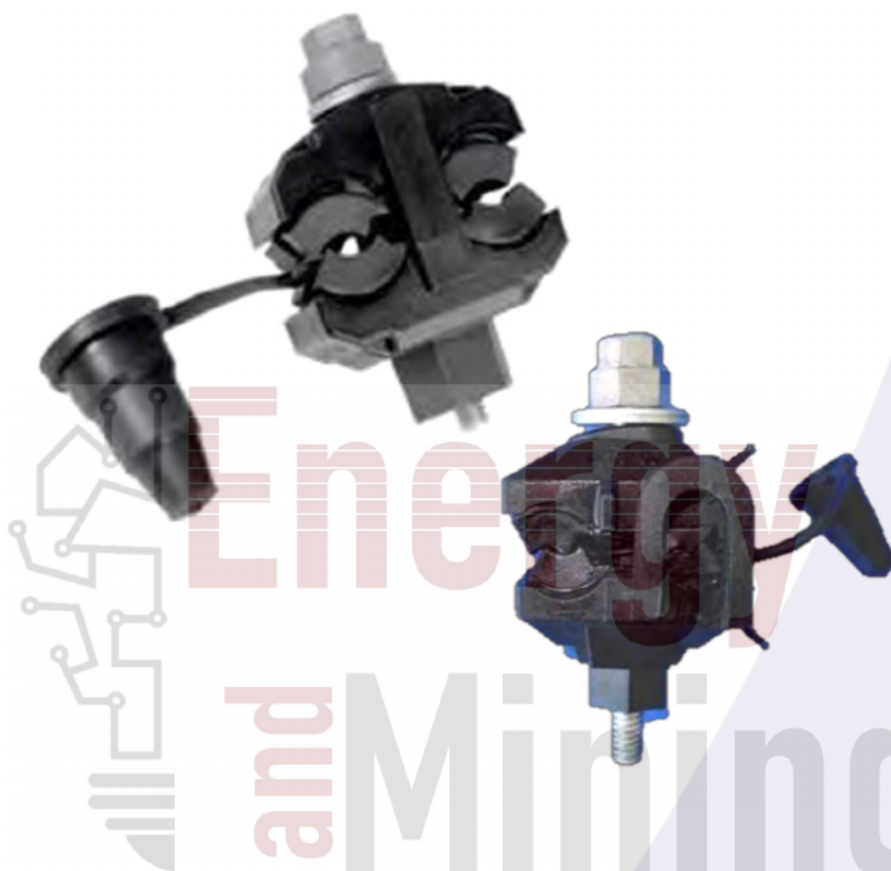


MORSETO ESTANCO



CÓDIGO	MODELO	RANGO DE CONDUCTORES				Torque de ajuste
		Principal		Derivado		
		mm2	AWG	mm2	AWG	
199-1	1991/1E	19-95	6-4/0	2-10	14-8	16
199-2	1995/2E	16-95	6-4/0	4-35	12-2	16
199-3	1995/3E	25-95	4-4/0	25-95	4-4/0	16

USOS:

Los conectores aislados abulonados estancos de simple y doble dentado están destinados a realizar conexiones por indentación múltiple entre un cable preensamblado de distribución con un cable pre reunido para acometidas del tipo monofásica y/o trifásica (modelo 1995/2E), para acometidas monofásicas de muy bajo consumo como son por ejemplo las de alumbrado público (modelo 1995/1E) o bien para el conexionado de cables preensamblados de baja tensión entre si (modelo 1995/3E).

