


# AISLADORES DE SUSPENSIÓN

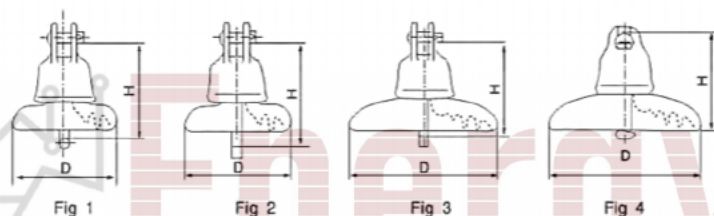

| CÓDIGO                                     |             | 202-1 | 202-2 | 202-3 | 202-4 | 202-5 |
|--------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CLASE ANSI                                 |             | 52-1  | 52-2  | 52-3  | 52-4  | 52-5  |
| FIG. N.º                                   |             | 1     | 2     | 4     | 3     | 4     |
| DIMENSION                                  | D           | mm    | 165   | 203   | 273   | 273   |
|                                            | H           | mm    | 141   | 146   | 146   | 146   |
| LONGITUD LINEA DE FUGA                     |             | mm    | 178   | 210   | 292   | 292   |
| RESISTENCIA ELECTROMECHANICA CONTINUA      |             | Kn    | 44    | 67    | 67    | 11    |
| RESISTENCIA MECANICA AL IMPACTO            |             | Nm    | 5     | 5.5   | 6     | 6     |
| RESISTENCIA A UNA CARGA CONTINUA           |             | Kn    | 27    | 44    | 44    | 67    |
| TENSIÓN CRITICA AL IMPULSO                 | POSITIVA    | Kv    | 100   | 115   | 125   | 125   |
|                                            | NEGATIVA    | Kv    | 100   | 115   | 130   | 130   |
| TENSIÓN A BAJA FRECUENCIA                  | EN SECO     | KVp   | 60    | 65    | 80    | 80    |
|                                            | BAJO LLUVIA | KVp   | 30    | 35    | 50    | 50    |
| TENSIÓN DE PERFORACIÓN                     |             | Kv    | 80    | 90    | 110   | 110   |
| TENSIÓN MAX. RADIO DE INTERFERENCIA (1MHz) |             | µv    | 50    | 50    | 50    | 50    |