
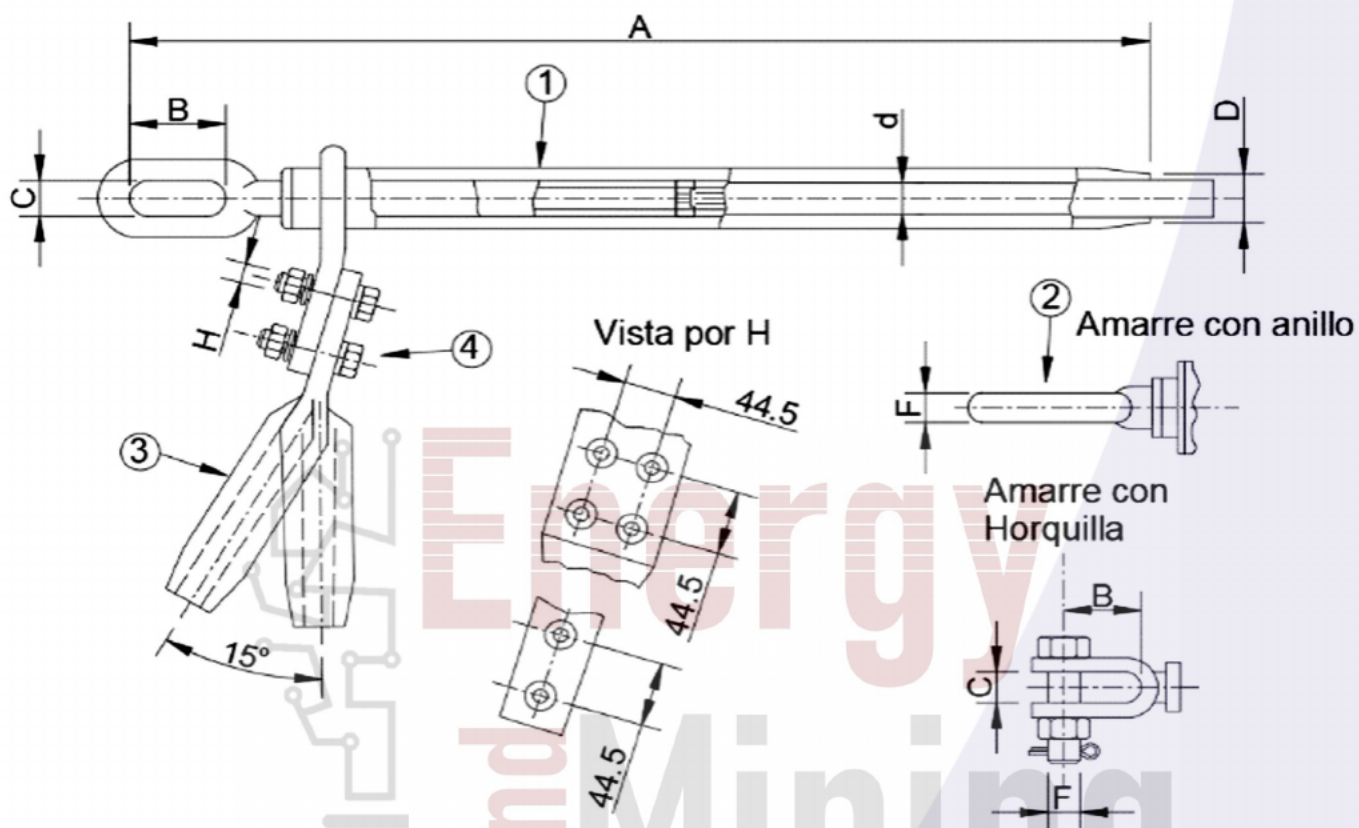


GRAPA DE ANCLAJE TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO



CÓDIGO	SECCIÓN CONDUCTOR	DIÁMETRO mm	DIMENSIONES (mm)							CARGA DE TRACCIÓN KN
	mm ²		A	B	C	F	H	dØ	DØ	
115-1	120	14.58	524	60	22	14	12	14.6	25	71
115-2	240	19.9	600	55	23	18	12	20	38	71
115-3	500	29.9	750	70	25	20	12	30	50	120

MATERIAL:

1. Tubo de aleación de aluminio
2. Acero forjado
3. Terminal de derivación de aleación de aluminio
4. Acero forjado

ACABADO: Aluminio natural (tubo de emplame)
Galvanizado en caliente

NORMA DE FABRICACIÓN: ASTM A-153, UNE 21-159