


GRAPA FIN DE LÍNEA

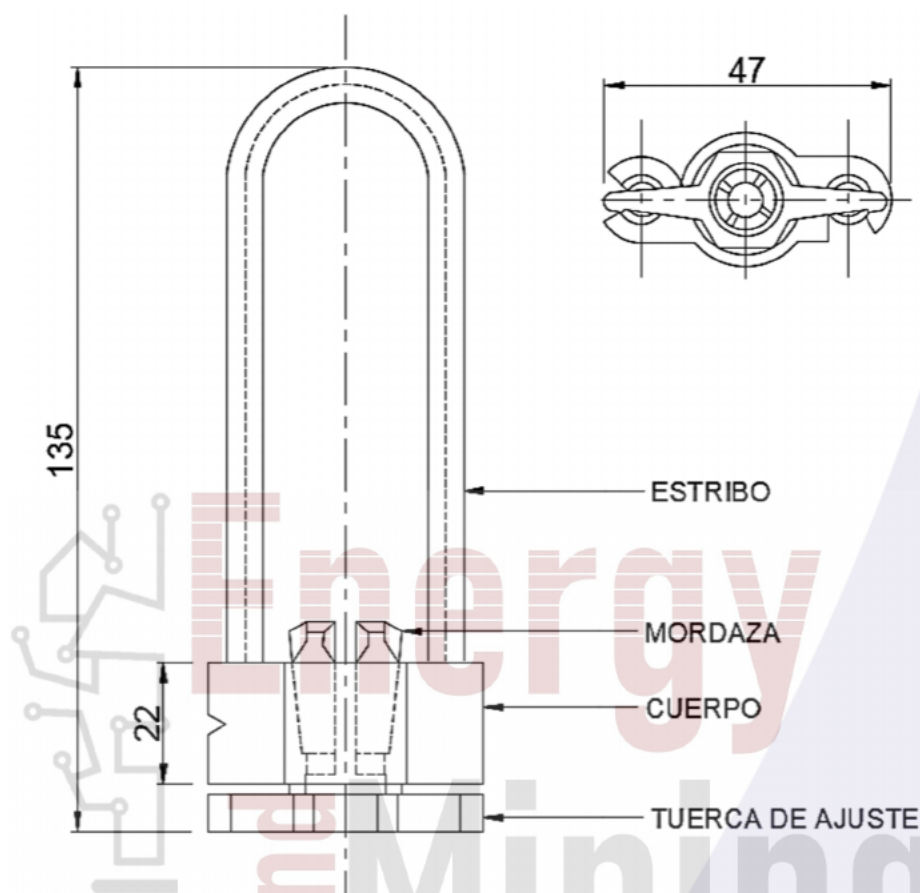

CÓDIGO	RANGO DEL CONDUCTOR	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
	mm ²	KN	KN
167-1	25	15	10
167-2	35	15	10
167-3	50	15	10

MATERIAL: El cuerpo, tuerca y la mordaza cónica son de aleación de aluminio resistente a la corrosión. El estribo es de acero galvanizado en caliente según Norma ASTM A-153-B2.